




ZORRA




RODA - ZORRA




ZORRA



CARRO - PILAR ESQ°



CARRO - PILAR DRT°

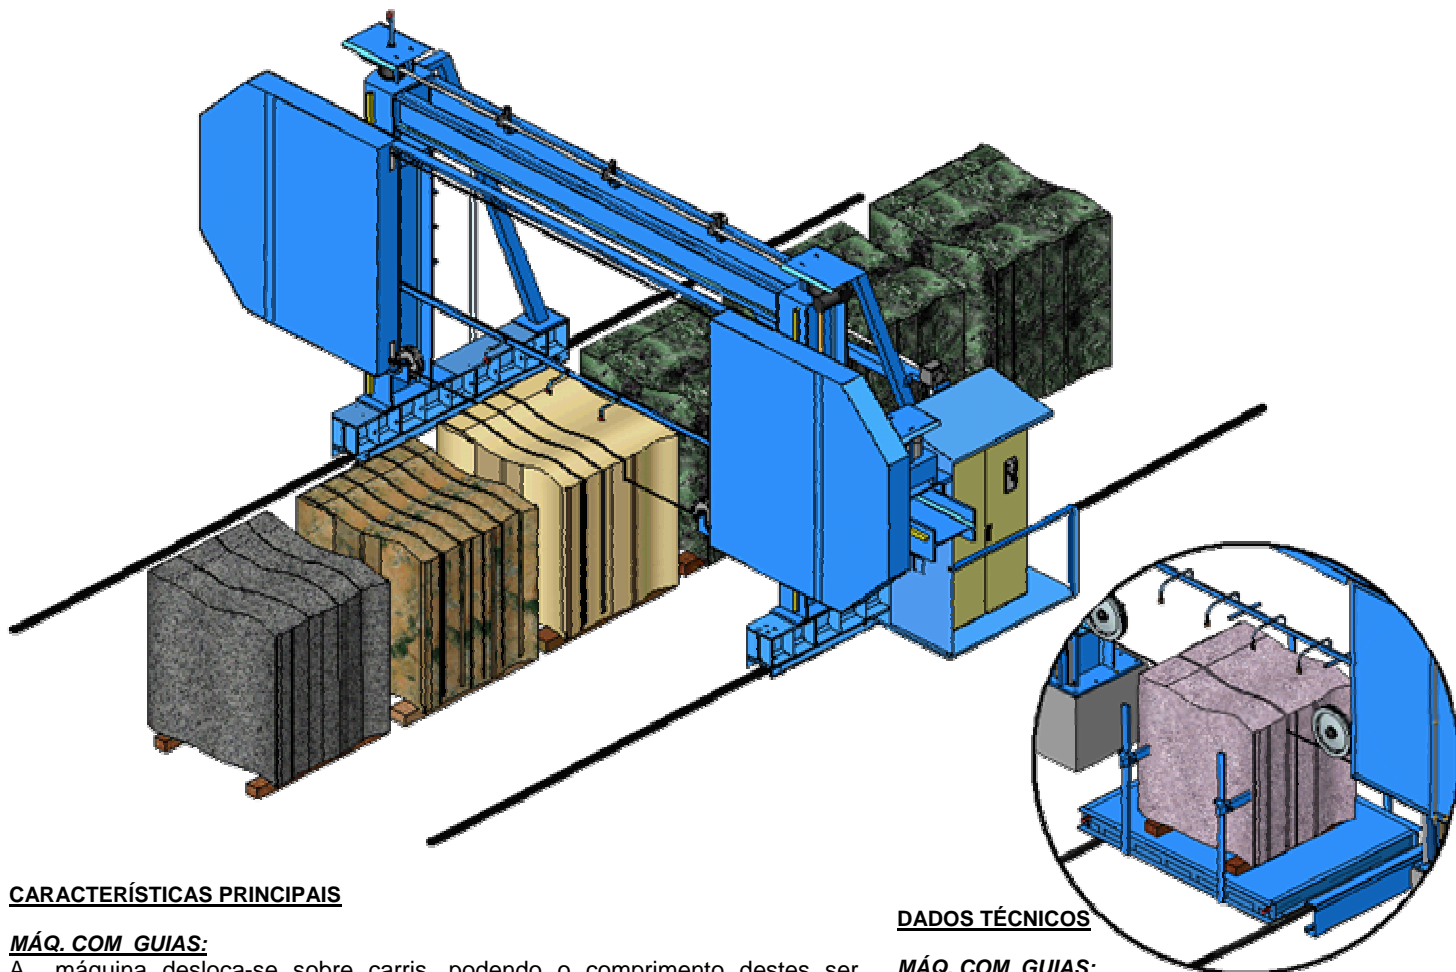

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

MÁQ. COM GUIAS:

A máquina desloca-se sobre carris, podendo o comprimento destes ser defenido de acordo com as necessidades do cliente.

Equipada com display interactivo rectro iluminado com programação sem parar o equipamento e memória de recomeço.

Colocação de blocos com várias larguras e alturas e diversos tipos de material. O equipamento altera os parâmetros de funcionamento de acordo com o trabalho pretendido.

A velocidade de descida de corte é regulável, sendo a velocidade de subida rápida.

O tensionamento do cabo é automático e regulável de funcionamento hidráulico. Sistema de lubrificação automático.

MÁQ. COM ZORRA:

A velocidade de descida de corte é regulável, sendo a velocidade de subida rápida com dupla motorização.

Estrutura em aço electrosoldada, com tratamento anti corrosão.

Equipada com Zorra motorizada. Temos dois modelos de zorra: zorra fixa 2.5x1.5m, zorra giratória. 2.5x2.5m

Tensionamento automático hidráulico regulável.

DADOS TÉCNICOS

MÁQ. COM GUIAS:

CABO DIAM. ADMISSIVEL (Aprox.)	18.300 mm
DIÂMETRO RODAS TRACÇÃO	2000mm
POTÊNCIA DISPONIVEL DE CORTE	22 Kw (30 Cv)

DIMENSÃO DE CORTE ADMISSIVEL: LARGURA x ALTURA	3500 x 2000 mm
---	----------------

MÁQ. COM ZORRA:

CABO DIAMANTADO ADMISSIVEL(aprox.)	18.300 mm
DIÂMETRO DAS RODAS DE TRACÇÃO	2.000 mm
POTÊNCIA DISPONIVEL DE CORTE	22 Kw (30 Cv)
DIMENSÃO DE CORTE ADMISSIVEL (LARGURA x ALTURA)	3500 x 1800 mm

PESO ZORRA FIXA 2.5X1.5m:	980 kg
PESO ZORRA GIR 2.5X2.5	2280kg
PESO MAQUINA	6560 kg